


Logamax plus GB122i

Потужність (опалення/ГВП): 24/30 кВт

Buderus

Системи опалення
з майбутнього

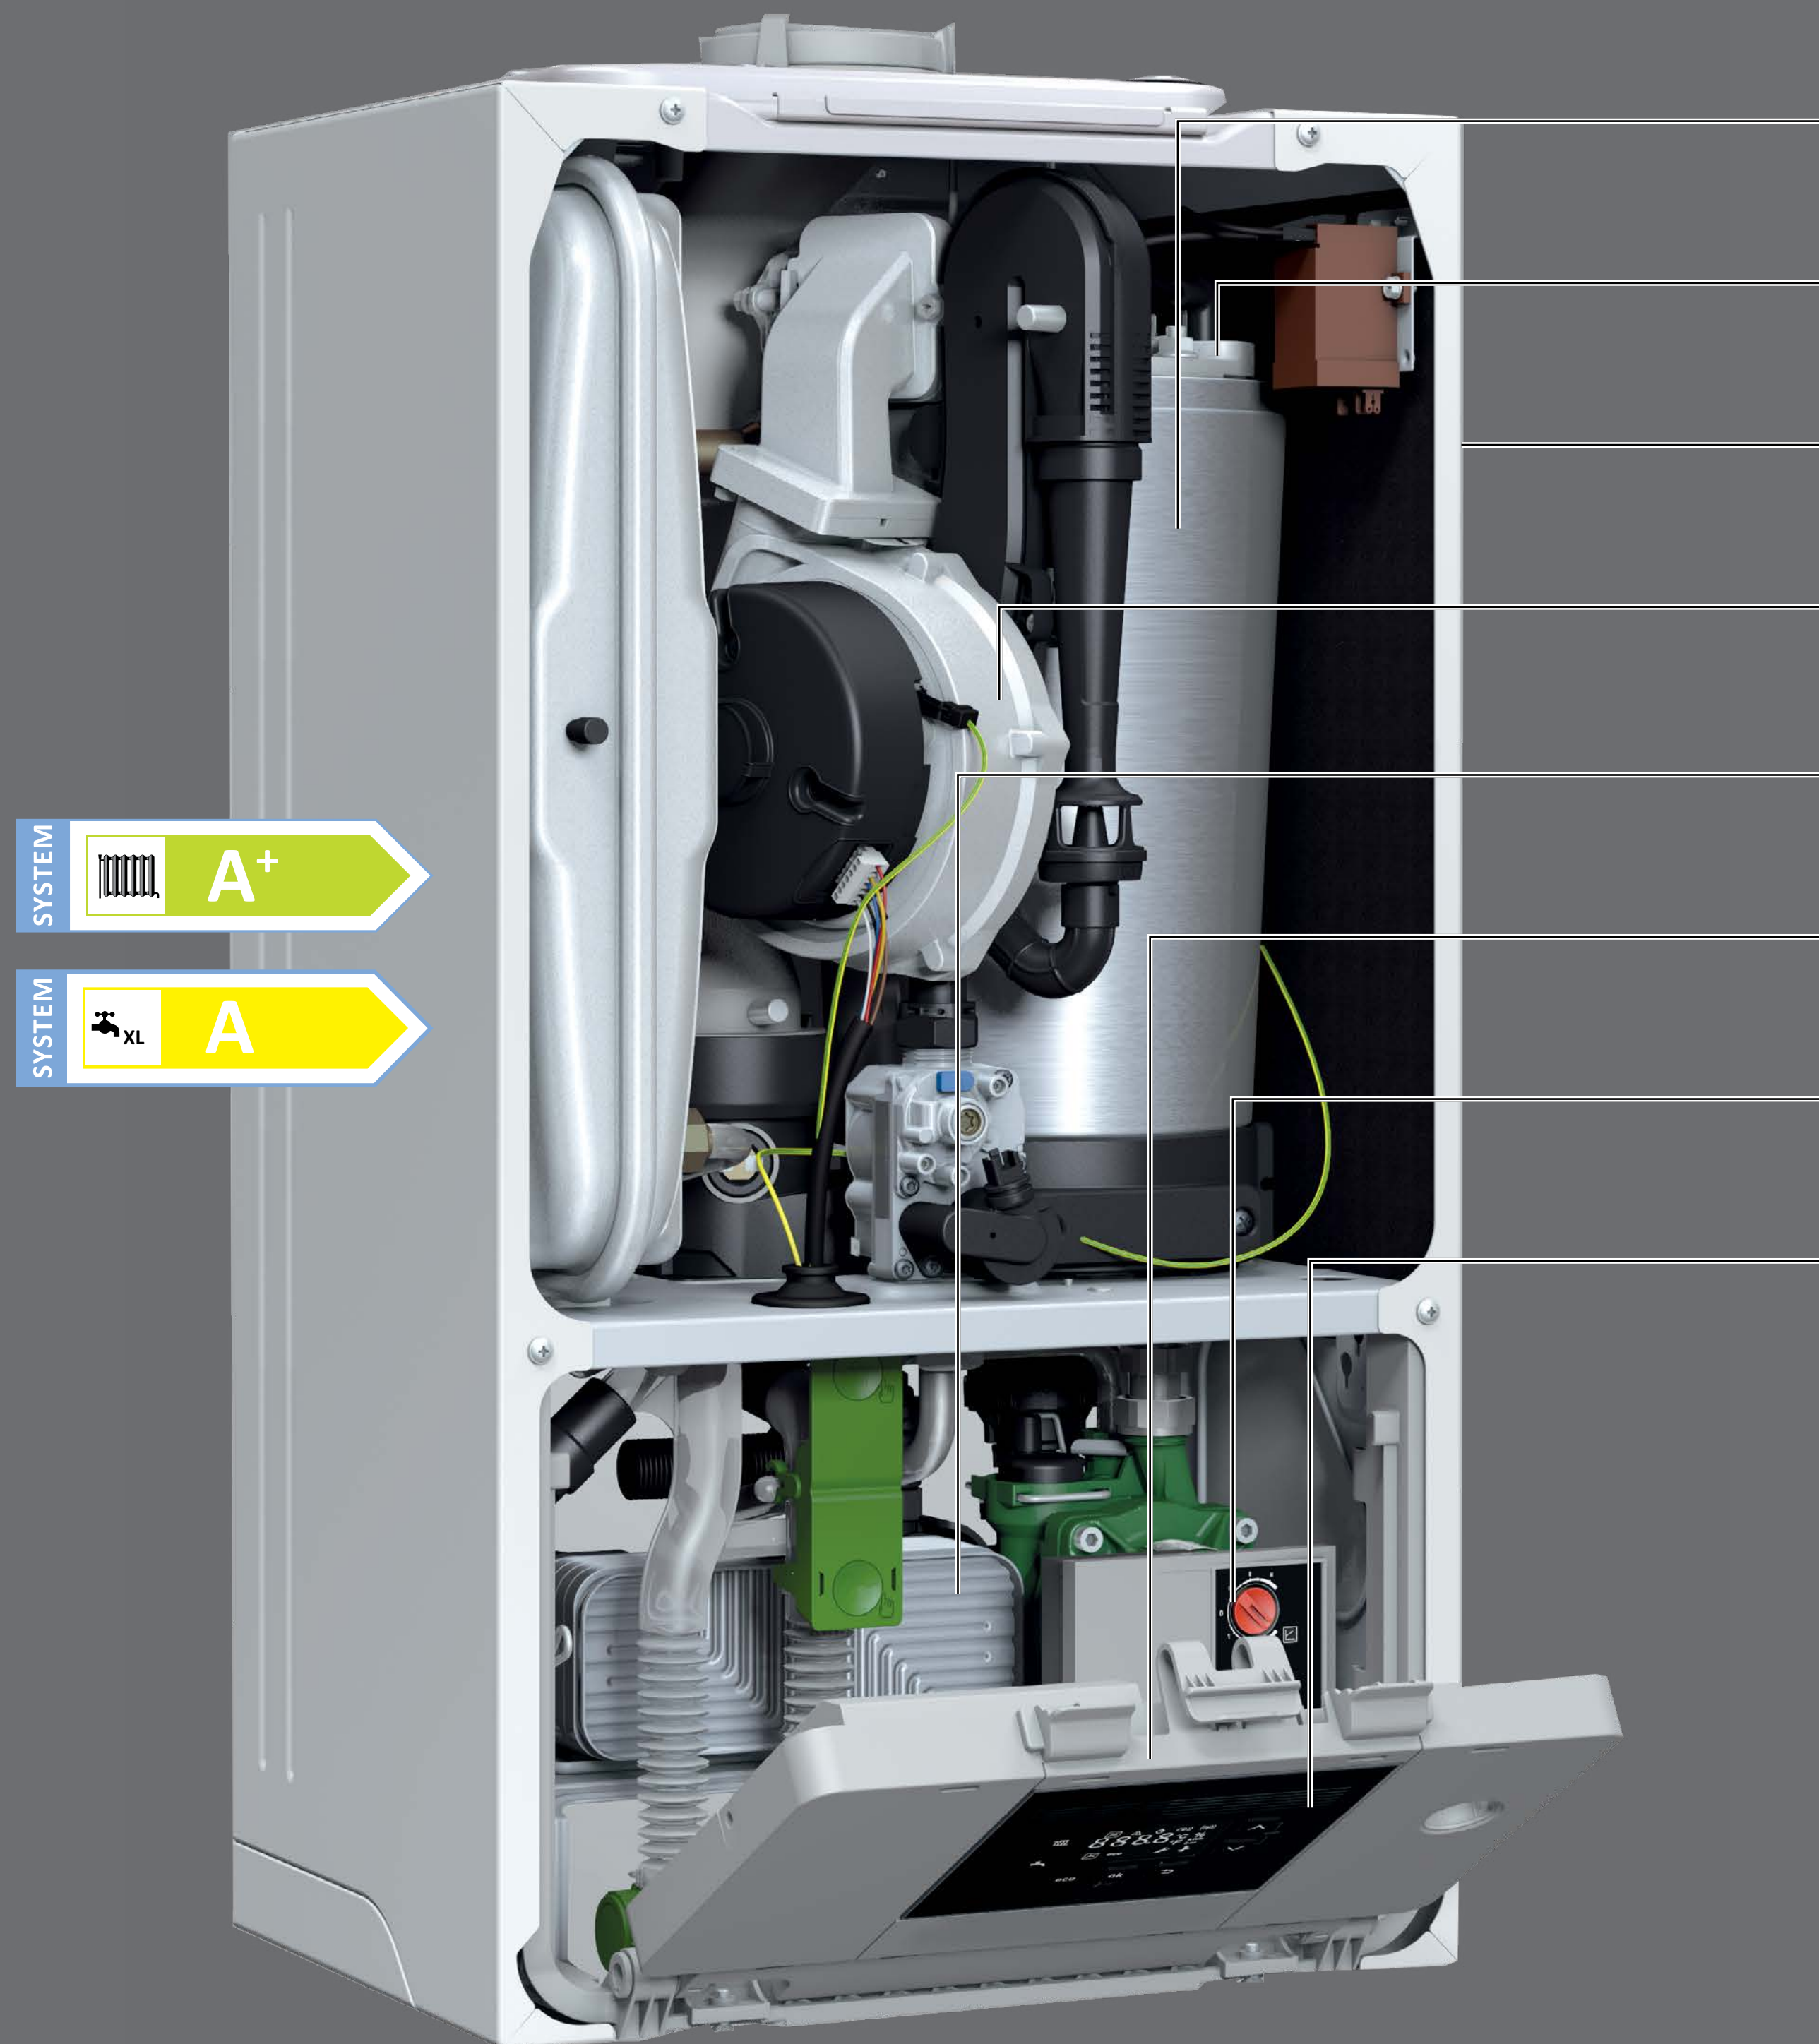

Оновлений конденсаційний теплообмінник.

Пальник попереднього змішування з модуляцією 1:10.

Компактний 710 x 400 x 300 мм і легкий 36 кг.

Надзвичайно тихий - до 44 дБ.

Легкий доступ до пластинчатого теплообмінника спереду.

Нова конструкція та дизайн панелі з інтуїтивно зрозумілим керуванням.

Вбудований енергоефективний насос ErP класу.

Кольорове кодування електроніки для простого налаштування.

Клас енергоефективності A+ з використанням регуляторів Logamatic



Розумний регулятор Logamatic TC100.2 разом з розумними термоголовками радіаторів забезпечать легке і ефективне керування температурою у кожному приміщенні і режимом приготування гарячої води.

